

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชั้นเขาบ่อไฮ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยอน ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชั้นเขาบ่อไฮ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยอน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ / องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,429,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 3,429,249.71 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อรุณ ชูช่วยคำ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ทศนีย์ หนูทอง กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.3 สุดารัตน์ บายคายคม กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

อรุณ ชูช่วยคำ

27 กุมภาพันธ์ 2567 13:54:07

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชั้นเขาบ่อไชย หมู่ที่ 2 บ้านห้วยนอน ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /					
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชั้นเขาบ่อไชย หมู่ที่ 2 บ้านห้วยนอน					
สาย	สายชั้นเขาบ่อไชย					
ตอน	-					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ปัตตานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	30.33	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ทรายหยาบทรายหยาบ	ลบ.ม.	607.48	0.00	0.00	0.00	0.00	607.48	ม.ค. 2567	บันทึกสืบ
2	ราวกันตก(การ์ดเลน)	ม.	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	ก.พ. 2567	
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง15มม.ยาว10เมตร	ตัน	24,270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	24,270.57	ม.ค. 2567	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	24,649.07	0.00	0.00	0.00	0.00	24,649.07	ม.ค. 2567	
5	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	ก.พ. 2567	บันทึกสืบ
6	งานเทลาดทางน้ำล้น	ตร.ม.	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	ก.พ. 2567	บันทึกสืบ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชั้นเขาบ่อไฮ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยอน ตำบลคอกกระบือ อำเภอบะนาร จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชั้นเขาบ่อไฮ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยอน					
สาย	สายชั้นเขาบ่อไฮ					
ตอน	-					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ปัตตานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	30.33	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย				0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
7	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากสี่เหลี่ยม รางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.40ม.ยาว1เมตร	ท่อน	429.91	0.00	0.00	0.00	0.00	429.91	ม.ค. 2567	
8	เหล็กตะแกรงWIREMESHขนาด0.20x0.20ม	ตร.ม.	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	ก.พ. 2567	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชั้นเขาบ่อไฮ หมู่ที่ 2 บ้านหัวนอน ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ/องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,410.000	3.67	12,514.70	1.3642	5.00	17,072.55
2	2. งานปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ	ตร.ม.	3,300.000	10.94	36,102.00	1.3642	14.92	49,250.34
3	3. งานลงดินลูกรังปรับระดับ	ลบ.ม.	990.000	274.52	271,774.80	1.3642	374.50	370,755.18
4	4. งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	137.000	871.64	119,414.68	1.3642	1,189.09	162,905.50
5	5. งานดินลูกรังไหลทาง	ลบ.ม.	110.000	276.06	30,366.60	1.3642	376.60	41,426.11
6	6. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,750.000	407.30	1,120,075.00	1.3642	555.63	1,528,006.31
7	7. CONTRACTION JOIN Ø 15 มม.	ต้น	.260	27,870.57	7,246.34	1.3642	38,021.03	9,885.45
8	8. LONGITUDINAL JOIN Ø 19 มม.	ต้น	.200	27,749.07	5,549.81	1.3642	37,855.28	7,571.05
9	9. ท่อ คสล. ศก.0.40 เมตร ตาม มอก. ชั้น 3	เมตร	21.000	799.91	16,798.11	1.3642	1,091.23	22,915.98
10	10. งานราวกันตก (การ์ดเลน)	เมตร	380.000	1,970.00	748,600.00	1.3642	2,687.47	1,021,240.12
11	11. งานเทลาดทางน้ำฝน (เหมา)	ตร.ม.	32.000	800.00	25,600.00	1.3642	1,091.36	34,923.52

ผู้ช่วยคำ

27 กุมภาพันธ์ 2567 13:55:42

หน้า 1 จาก 2


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชั้นเขาบ่อไชย หมู่ที่ 2 บ้านห้วยนอน ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ/องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

รวมราคากลาง	3,265,952.11
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	3,429,249.71

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

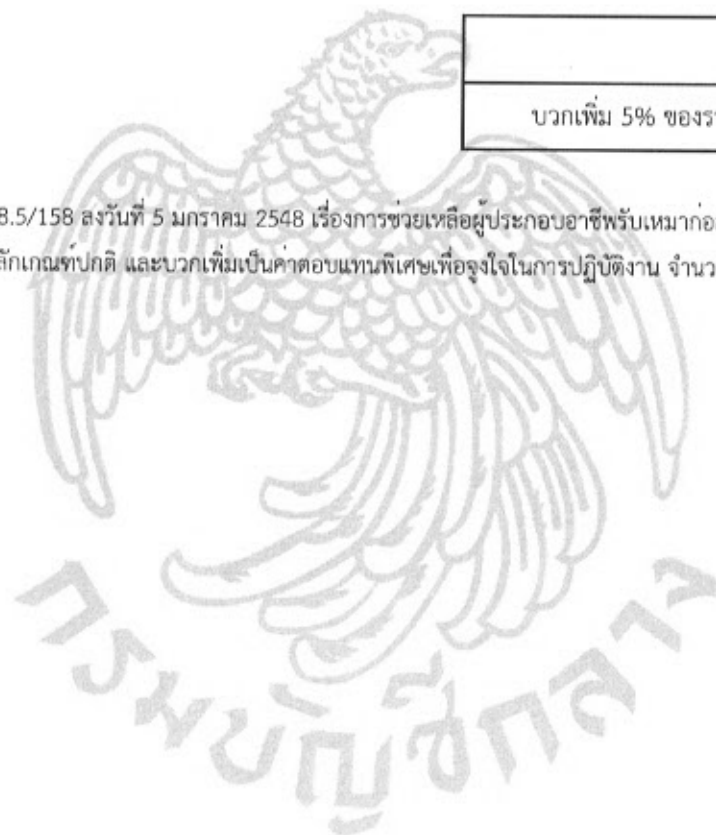

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขึ้นเขาบ่อไข หมู่ที่ 2 บ้านห้วยนอน ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ/องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ



(ทศนีย์ หนูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อรุณ ชูช่วยคำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุตาร์ตน บายคายคม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

